



INDICADOR PARA CAMIONES VI 150

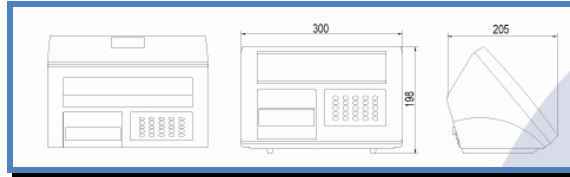

Dimensiones externas

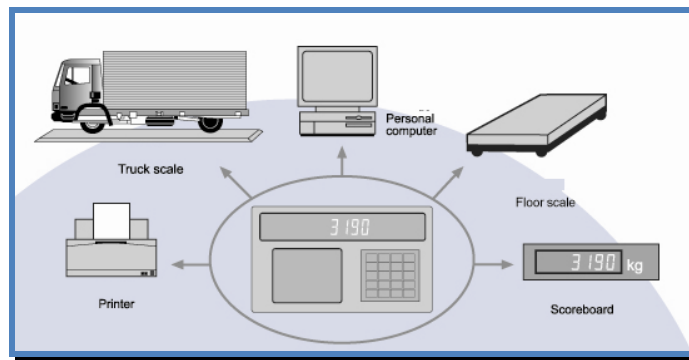

- Memoria interna para hora y fecha
- Salida paralela para interface con impresora de carro ancho
- Impresora incorporada de matriz de puntos
- Formato de impresión configurable por el usuario
- Posibilidad de almacenar operaciones de una o dos pesadas con o sin impresión
- Almacenamiento hasta cien clientes con número de identificación, Nombre del cliente y Nota o comentario
- Posibilidad de almacenamiento hasta 200 productos con número de identificación de producto y nombre del producto
- Almacenamiento de hasta 1500 datos de transacciones de camiones consistentes en ID de camión tara de camión, peso total
- Comunicación estándar RS 232 con bauds seleccionables
- Interface estándar con Display remoto Vector
- Señal de entrada de celda entre -15^a 30mV
- Lectura de 200 veces por segundo
- Conexión hasta 8 celdas de 350 Ohm
- Display de LED luminoso de siete segmentos
- Funcionamiento 110 voltios
- Calibración por teclado
- Temperatura de trabajo entre -5 a 35 centígrados
- Conexión a fuente de 110V 60 Hz